

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO-SC
 Empreendimento DRENAGEM PLUVIAL DA AV. FREDERICO SCHUMACKER-PV1 ATÉ PV4
 N° do contrato 1017295-96-0 Programa PLANEJAMENTO URBANO

N° do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)				Fonte	Referência de custo
				Unitário s/ BDI	BDI	Unitário c/ BDI	Total		
1	DRENAGEM PLUVIAL								
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO-2,4X1,5M	M2	3,60	342,62	26,00	431,70	1.554,12	SINAPI 74209/001	
1.2	LOCAÇÃO DE OBRA COM USO EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO	M2	320,40	12,00	26,00	15,12	4.844,45	SINAPI 73686	
1.3	ESC.MEC.VALA PROF. MAIR 3,00M C/ESC. HIDRAULICA MAT 1A	M3	1.821,73	8,00	26,00	10,08	18.363,04	SINAPI 90086	
1.4	POÇO DE VISITA A. PLUV. CONCRETO ARMADO 1,70X1,70X2,50M	UNID	3,00	3.471,40	26,00	4.373,96	13.121,88	SINAPI 74124/008	
1.5	CAIXA LIGAÇÃO/PASSAGEM C/ TAMP A CONCRETO-1,50X0,80MX2,5M	UNID	8,00	1.495,40	26,00	1.884,20	15.073,60	COMPOSIÇÃO 1.5	
1.6	CAIXA COLETORA C/ GRELHA-0,9X0,7MX1,50M	UNID	10,00	595,11	26,00	749,84	7.498,40	COMPOSIÇÃO 1.6	
1.7	FORNECIMENTO DE TUBO CONCRETO ARM. 1200MM- PA-2 NBR 8890	M	267,00	275,00	26,00	346,50	92.515,50	SINAPI 7766	
1.8	ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO ARM. 1200MM- PA-2 NBR 8890	M	267,00	120,00	26,00	151,20	40.370,40	SINAPI 73719	
1.9	FORNECIMENTO DE TUBO CONCRETO ARM. 400MM- PA-2 NBR 8890	M	46,00	51,20	26,00	64,51	2.967,46	SINAPI 7761	
1.10	ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO ARM. 400MM- PA-2 NBR 8890	M	46,00	20,00	26,00	25,20	1.159,20	SINAPI 73724	
1.11	ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALA - TIPO PONTALETEAMENTO	M2	1.335,00	8,00	26,00	10,08	13.456,80	SINAPI 83769	
1.12	LASTRO MECANICO C/ BRITA-15 CM	M3	64,90	75,00	26,00	94,50	6.133,05	SINAPI 74164/004	
1.13	BERÇO DE CONCRETO 1:2; 5:6 PREPARO MANUAL	M3	80,10	325,00	26,00	409,50	32.800,95	SINAPI 74115/001	
1.14	REATERRO/MATERIAL DA VALA-COMPACTAÇÃO MECANICA	M3	1.458,84	8,68	26,00	10,94	15.959,71	SINAPI 73964/005	
REFERENCIAL DE PREÇOS: SINAPI-FEVEREIRO/2015									
ART DE N° 5.389.851-5									
ENCARGOS SOCIAIS S/ PREÇOS MÃO DE OBRA C/ DESONERAÇÃO									
HORISTA(85,09%) e MENSALISTA(48,65%) DE ACORDO C/ SINAPI-SC									
TOTAL							265.818,56		

JOÃO ROBERTO S. CATANEO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG. 10721-1 - CREA/SC

18-mar-15
 Data

Responsável técnico
 pelos itens:

Responsável técnico
 pelos itens:

BDI 26%

* Obs

- | | | | |
|---|---|----|-------------------------------------|
| C | Contrapartida exclusivamente financeira | CF | Contrapartida exclusivamente física |
| R | Exclusivamente repasse/subsidio | F | Exclusivamente outras fontes |

CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato | 1017295-96-0

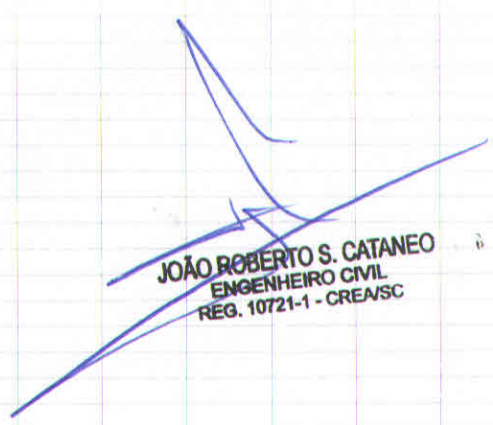
Agente Promotor / PropONENTE

MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO-SC

Empreendimento

DRENAGEM PLUVIAL DA AV. FREDERICO SCHUMACKER-PV1 ATÉ PV4

Item	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	50,00	50,00	50,00	100,00																				
TOT. (%)	50,00	50,00	50,00	100,00																				
Recurso	122.925,00	122.925,00																						
C. Fin.	9.984,28	9.984,28																						
C. Fis.																								
Outras F.																								
TOT. (R\$)	132.909,28	132.909,28																						


JOÃO ROBERTO S. CATANEO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG. 10721-1 - CREA/SC

Responsável técnico
pelos itens:

Responsável técnico
pelos itens:

18-mar-15
Data